



Distanciadores
MFC

Accesorios Modulares Para Construcción

- Distanciadores en mortero y plástico
- Distanciador plástico muro doble malla
- Ruedas plásticas posicionadoras
- Fundas de espumas para corbatas



ventas@ampcdistanciadores.com
www.ampcdistanciadores.com

OFICINA PRINCIPAL BOGOTÁ

Cra. 89A No. 86 - 42 Piso 1
Bogotá, D.C. - Colombia
Tels.: 60 1 403 1860 - 311 467 3689
350 634 44 53

PLANTA DE PRODUCCIÓN BOGOTÁ

Cll. 10 No. 89A - 24 Interior 3 Tintal Santa Paz
Bogotá, D.C. - Colombia
Cel.: 310 577 9462

SUCURSAL REGIÓN CARIBE - BARRANQUILLA

Cll. 19 No. 1 - 674 Soledad Atlántico - Colombia
Cel.: 313 223 5050 - 321 312 8689

SUCURSAL NORTE DE SANTANDER - CÚCUTA


Manzana F3 Casa 27 Torcoroma III
Cel.: 3202412435

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE NUESTRO PRODUCTO

- De fácil adherencia, compatibles con el concreto.
- Exactitud en los recubrimientos.
- Modelos y dimensiones para cada necesidad.
- Estables, ligeros, fuertes, resistentes y durables.
- No originan ningún tipo de fisuras, impidiendo así la corrosión del acero de refuerzo.
- Para ser utilizados en armaduras de acero o malla electrosoldada en posición horizontal y vertical.
- Mejor rendimiento que los fabricados en obra (panelas).
- Elementos de fácil instalación, reduciendo el tiempo y la mano de obra.
- Seguridad en el vaciado y vibrado, dado que mantiene la posición del acero.
- No hay interferencia en el momento del vaciado permitiendo la distribución y el paso del agregado.
- Proporciona buena terminación óptica y estética en concretos a la vista.
- Al garantizar el adecuado posicionamiento del acero dentro de la placa fundida de concreto, se cumple con la exigencia de la normatividad antisísmica.
- Productos fabricados según estándares norma NSR - 10

CM - DISTANCIADOR CLIP MORTERO


Elemento compuesto por mortero y gancho sujetador, especialmente utilizados en pisos, losas, entrepisos, columnas, muros de contención y zapatas, es idóneo para instalar cualquier diámetro de malla electro soldada y varilla desde 1/4" hasta 5/8". AMPC También dispone de distanciadores en color blanco y ocre proporcionando buena terminación estética en concretos a la vista.



REF: CM

DM - DISTANCIADOR FIJO Y GRADUABLES MUROS DOBLE MALLA

Separador - distanciador graduable para doble malla, especial para mallas entre 1/4" y 3/8, define exactamente la posición de las dos estructuras dentro de la formaleta antes del vaciado del concreto, garantiza un recubrimiento de la malla al borde de la formaleta de 2.5 cm, viene en dos presentaciones para muros entre 10 y 25 cm. REF: DM



CPC CANASTILLA PLÁSTICA DE CIMENTACIÓN

Distanciador para acero de refuerzo para uso horizontal, especialmente diseñado para soportar grandes cargas, con una superficie de apoyo amplio que ofrece una perfecta estabilidad sobre material compactado, casetón, películas de polietileno o superficies de icopor. Debido a su amplia área de contacto en la base, este distanciador evita perforaciones o daños de los materiales de soporte. Sistema de sujeción funcional que permite colocar malla electro soldada o varilla hasta 5/8".

REF:CPC



CP - DISTANCIADOR CANASTILLA PLÁSTICA

Garantizan una optima distribución de las cargas proporcionando buena terminación óptica y estética, recomendado para entrepisos y lozas macizas, su gancho sujetador recibe malla y varilla desde 1/4 hasta 5/8.




REF: CP



DU - DUCTOLON

Ductolon es una funda de polietileno expandido de celda cerrada, que se utiliza para recubrir los separadores, corbatas o distanciadores metálicos o platinas del encofrado metálico, encofrado de aluminio o de la formaleta tipo túnel y estos son los que demarcan el espesor de los muros en concreto al momento de realizar el vaciado en concreto.

REF:DU



RP - RUEDAS PLÁSTICAS POSICIONADORAS

RUEDAS PLÁSTICAS POSICIONADORAS: Principalmente utilizadas para muros, columnas, vigas de cimentación y pilotes, diseñadas para centrar y posicionar el acero de refuerzo en construcciones verticales o inclinadas, garantizan un recubrimiento exacto entre la estructura y la formaleta.

REF: RP



RPL - RUEDA PLÁSTICA PILOTES

RUEDA PLÁSTICA PILOTE: **RPL - 15** garantiza un recubrimiento de 7.5 cm y **RPL - 26** garantiza un recubrimiento de 13 cm desde el fleje del pilote hasta la formaleta cumpliendo así con la norma técnica establecida, diseño especial para varilla hasta de 7/8", con clip hermético que garantiza la sujeción al fleje evitando que la rueda se suelte después de instalada.



RPL - 15

RPL - 26

PV - PROTECTOR DE VARILLA

Practico Protector de Varilla de llamativo color para diferentes diámetros de varilla, uso Seguridad Industrial y señalización. Posee aletas internas que permiten mayor sujeción del acero de diámetro desde 1/4" hasta 1.1/4". Con filtro UV de protección solar para mayor durabilidad.



REF: PV



DISTANCIADOR CLIP MORTERO REF: CM

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	CALIBRE DEL ACERO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
CM-20	CLIP MORTERO DE 20mm	2.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	500	22
CM-25	CLIP MORTERO DE 25mm	2.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	500	27
CM-30	CLIP MORTERO DE 30mm	3.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	400	25
CM-35	CLIP MORTERO DE 35mm	3.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	300	25
CM-40	CLIP MORTERO DE 40mm	4.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	300	27
CM-50	CLIP MORTERO DE 50mm	5.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	250	30
CM-60	CLIP MORTERO DE 60mm	6.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	200	30
CM-75	CLIP MORTERO DE 75mm	7.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	200	37

APLICACIÓN: Entrepisos, Losas, Muros/Vigas.

REF: CP

DISTANCIADOR CANASTILLA PLÁSTICA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	CALIBRE DEL ACERO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
CP-25	CANASTILLA PLASTICA DE 25mm	2.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	1600	18
CP-30	CANASTILLA PLASTICA DE 30mm	3.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	1600	20
CP-50	CANASTILLA PLASTICA DE 50mm	5.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	1000	17
CP-65	CANASTILLA PLASTICA DE 65mm	6.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	500	11
CP-75	CANASTILLA PLASTICA DE 75mm	7.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	400	9
CP-90	CANASTILLA PLASTICA DE 90mm	9.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	400	13
CP-100	CANASTILLA PLASTICA DE 100mm	10.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	500	16

APLICACIÓN: Entrepisos y Losas

REF: DM DISTANCIADOR DOBLE MALLA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	CALIBRE DEL ACERO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
DM-10	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 10cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	2500	22
DM-12	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 12cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	1600	27
DM-13	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 13cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	1600	27
DM-14	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 14cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	1600	27
DM-15	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 15cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	1100	16
DM-16	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 16cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	1000	27
DM-17	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 17cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	1000	27
DM-18	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 18cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	1000	27
DM-20	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 20cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	800	22
DM-25	DOBLEMALLA PLASTICA PARA MURO 25cm	2.5 cm	1/4 - 5/16	1 cada 50 cm	700	19


APLICACIÓN: Muros y Vigas.

REF: MC MORTERO DE CIMENTACIÓN



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	CALIBRE DEL ACERO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
MC -17	MORTERO DE CIMENTACION DE 17mm	1.7 cm	1/4-3/8	1 cada 50 cm	500	27
MC - 25	MORTERO DE CIMENTACION DE 25mm	2.5 cm	1/4/5/8	1 cada 50 cm	100	22

TPD3m SCH40 TUBO PLÁSTICO PARA DESENCOFRRAR AMPC






REF: RP

RUEDA PLÁSTICA POSICIONADORA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	CALIBRE DEL ACERO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
RP-06	RUEDA PLASTICA DE 6cm	3.0 cm	1/4 - 3/8	1 cada 50 cm	2000	18
RP-08	RUEDA PLASTICA DE 8cm	4.0 cm	1/4 - 3/8	1 cada 50 cm	2000	22
RP-09	RUEDA PLASTICA DE 9cm	4.5 cm	1/4 - 3/8	1 cada 50 cm	1600	19
RP-10	RUEDA PLASTICA DE 10cm	5.0 cm	1/4 - 1/2	1 cada 50 cm	1000	24
RP-12	RUEDA PLASTICA DE 12cm	6.0 cm	1/4 - 1/2	1 cada 50 cm	700	17
RP-15	RUEDA PLASTICA DE 15cm	7.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	400	16
RPL	RUEDA PLASTICA PARA PILOTE	7.5 cm	7/8	1 cada 50 cm	150	12
RPL-26	RUEDA PLASTICA PARA MURO DE GRAN ESPESOR Y VARILLA # 10	12.0 cm	1 1/4	1 cada 50 cm	100	26

APLICACIÓN: Muros y Vigas.

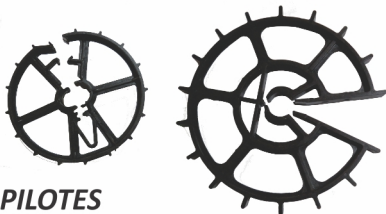

RPL

RUEDA PLÁSTICA PARA PILOTES

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	CALIBRE DEL ACERO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
RPL	RUEDA PLASTICA PARA PILOTE	7.5 cm	7/8	1 cada 50 cm	150	12
RPL-26	RUEDA PLASTICA PARA MURO DE GRAN ESPESOR Y VARILLA # 10	13.0 cm	1.1/4	1 cada 50 cm	100	26

APLICACIÓN: Muros y Vigas.

REF: CPC


CANASTILLA

PLÁSTICA CIMENTACIÓN



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	CALIBRE DEL ACERO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
CPC-25	CANASTILLA PLASTICA DE CIMENTACION DE 25mm	2.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	700	13
CPC-30	CANASTILLA PLASTICA DE CIMENTACION DE 30mm	3.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	600	12
CPC-40	CANASTILLA PLASTICA DE CIMENTACION DE 40mm	4.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	450	15
CPC50	CANASTILLA PLASTICA DE CIMENTACION DE 50mm	5.0 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	400	16
CPC-75	CANASTILLA PLASTICA DE CIMENTACION DE 75mm	7.5 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	250	13
CPC-10-12	CANASTILLA PLASTICA DE CIMENTACION DE 10cm/12cm	10 cm a 12 cm	1/4 - 5/8	1 cada 50 cm	150	14

Aplicación: Especialmente diseñada para cimentación/ Entrepisos-losas aligeradas/zapatas)



REF: PV - PROTECTOR DE VARILLA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
PV	PROTECTOR DE VARILLA	PROTECTOR	1 cada 50 cm	1000	20

REF: SP

SEPARADOR PREFABRICADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
SP 1/4"	SEPARADOR PREFABRICADO DE 1/4"	SEPARADOR	1 cada 50 cm	3000	26

REF: BUJ

BUJE PLÁSTICO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RECUBRIMIENTO	APLICACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE	PESO (Kg)
BUJ 3/4"	BUJE PLÁSTICO DE 3/4"	BUJE	1 cada 50 cm	4000	21